




SPZ

wartungsfrei
maintenance-free




SPA

Profil Profile SPZ				Profil Profile SPA			
Richtlänge Datum length ISO (mm)	€ Stück each	Richtlänge Datum length ISO (mm)	€ Stück each	Richtlänge Datum length ISO (mm)	€ Stück each	Richtlänge Datum length ISO (mm)	€ Stück each
BM BQ = 25 Stück pieces		BM BQ = 10 Stück pieces		BM BQ = 25 Stück pieces			
1202	18,50	2360	34,00	1207	25,00	2132	44,10
1212	18,50	2500	37,10	1232	25,00	2182	44,10
1237	18,50	2650	38,50	1250	25,00	2207	44,10
1250	18,50	2800	42,00	1257	27,30	2232	44,10
1262	19,50	3000	42,80	1282	27,30	2240	44,10
1287	19,50	3150	45,10	1307	27,30	2282	45,70
1312	19,50	3350	47,60	1320	27,30	2300	45,70
1320	19,50	3550	49,80	1332	28,90	BM BQ = 10 Stück pieces	
1337	20,40			1357	28,90	2307	45,70
1362	20,40			1382	28,90	2332	45,70
1387	20,40			1400	28,90	2360	45,70
1400	20,40			1407	30,30	2382	45,70
1412	21,50			1432	30,30	2432	48,30
1437	21,50			1457	30,30	2482	48,30
1462	21,50			1482	30,30	2500	48,30
1487	21,50			1500	30,30	2532	52,10
1500	21,50			1507	31,60	2582	52,10
1512	23,60			1532	31,60	2607	52,10
1537	23,60			1557	31,60	2632	52,10
1562	23,60			1582	31,60	2650	52,10
1587	23,60			1600	31,60	2682	54,60
1600	23,60			1607	34,20	2732	54,60
1612	25,40			1632	34,20	2782	54,60
1637	25,40			1657	34,20	2800	54,60
1662	25,40			1682	34,20	2832	58,30
1687	25,40			1700	34,20	2847	58,30
1700	25,40			1707	35,40	2882	58,30
1737	25,90			1732	35,40	2932	58,30
1762	25,90			1757	35,40	2982	58,30
1787	25,90			1782	35,40	3000	58,30
1800	25,90			1800	35,40	3032	61,40
1837	27,70			1807	38,40	3082	61,40
1862	27,70			1832	38,40	3150	61,40
1887	27,70			1857	38,40	3182	64,80
1900	27,70			1882	38,40	3282	64,80
1937	29,60			1900	38,40	3350	64,80
1987	29,60			1907	39,90	3382	70,90
2000	29,60			1932	39,90	3550	70,90
2037	30,00			1957	39,90	3750	74,00
2120	30,00			1982	39,90	4000	79,00
2137	31,20			2000	39,90		
2187	31,20			2032	42,00		
2240	32,70			2057	42,00		
2287	34,00			2082	42,00		
				2120	42,00		
Maximale Fertigungslänge Maximum manufacturing length: 4000 mm Mindest-Abnahmemenge Minimum production quantity: 1202 mm – 2120 mm = 76 Stück für Zwischenlängen pieces for non standard lengths über over 2120 mm = 70 Stück für Zwischenlängen pieces for non standard lengths Gewicht Belt weight: ≈ 0,074 kg/m				Maximale Fertigungslänge Maximum manufacturing length: 4000 mm Mindest-Abnahmemenge Minimum production quantity: 1207 mm – 2120 mm = 62 Stück für Zwischenlängen pieces for non standard lengths über over 2120 mm = 78 Stück für Zwischenlängen pieces for non standard lengths Gewicht Belt weight: ≈ 0,123 kg/m			
Längen in fetter Schrift sind in Ausführung S=C PLUS (SatzConstant). Lengths in bold print are in the S=C PLUS range.				Richtlänge L_d = Wirklänge L_w/L_p Datum length L_d = Pitch length L_w/L_p			



SPB

wartungsfrei
maintenance-free



SPC

Profil Profile SPB		Profil Profile SPC	
Richtlänge Datum length ISO (mm)	€ Stück each	Richtlänge Datum length ISO (mm)	€ Stück each
BM BQ = 10 Stück pieces		BM BQ = 10 Stück pieces	
1250	36,10	2000	92,00
1320	37,10	2120	96,60
1400	39,80	2240	101,80
1500	42,80		
1600	45,70	BM BQ = 5 Stück pieces	
1700	48,80	2360	108,50
1800	51,60	2500	112,90
1900	54,60	2650	121,70
2000	57,90	2800	127,20
2120	61,20	3000	137,00
2240	65,20	3150	137,00
2360	67,40	3350	142,50
2500	72,50	3550	152,40
2650	76,40	3750	162,20
2800	81,30	4000	176,50
3000	86,40	4250	199,50
3150	88,70	4500	207,20
3350	94,20	4750	223,60
3550	101,40	5000	235,70
3750	107,40		
4000	112,90	BM BQ = 3 Stück pieces	
4250	128,30	5300	249,90
4500	137,00	5600	279,50
4750	146,90	6000	293,80
5000	152,40	6300	316,80
		6700	332,10
BM BQ = 5 Stück pieces		7100	362,80
5300	163,30	7500	374,90
5600	175,40	8000	402,30
6000	184,20	8500	423,10
6300	191,80	9000	454,90
6700	205,00	9500	475,70
7100	222,50	10000	497,60
7500	228,00		
8000	244,40		
Maximale Fertigungslänge Maximum manufacturing length: 8000 mm Mindest-Abnahmemenge Minimum production quantity: 1250 mm – 2120 mm = 50 Stück für Zwischenlängen pieces for non standard lengths über over 2120 mm = 72 Stück für Zwischenlängen pieces for non standard lengths Gewicht Belt weight: ≈ 0,195 kg/m		Maximale Fertigungslänge Maximum manufacturing length: 10000 mm Mindest-Abnahmemenge Minimum production quantity: ab from 2000 mm = 32 Stück für Zwischenlängen pieces for non standard lengths Gewicht Belt weight: ≈ 0,377 kg/m	
Längen in fetter Schrift sind in Ausführung S=C PLUS (SatzConstant). Lengths in bold print are in the S=C PLUS range.		Richtlänge Ld = Wirklänge Lw/Lp Datum length Ld = Pitch length Lw/Lp	

3V/9N


5V/15N

8V/25N

wartungsfrei
maintenance-free

Profil <i>Profile</i> 3V/9N			Profil <i>Profile</i> 5V/15N			Profil <i>Profile</i> 8V/25N		
Riemenbezeichnung <i>Belt no.</i>		Stück <i>each</i> €	Riemenbezeichnung <i>Belt no.</i>		Stück <i>each</i> €	Riemenbezeichnung <i>Belt no.</i>		Stück <i>each</i> €
(Zoll <i>inch</i>)	(Außenlänge <i>Outside length</i> mm)		(Zoll <i>inch</i>)	(Außenlänge <i>Outside length</i> mm)		(Zoll <i>inch</i>)	(Außenlänge <i>Outside length</i> mm)	
BM <i>BQ</i> = 25 Stück <i>pieces</i>			BM <i>BQ</i> = 10 Stück <i>pieces</i>			BM <i>BQ</i> = 1 Stück <i>piece</i>		
3V 475	9N 1206	18,50	5V 530	15N 1346	37,10	8V 1000	25N 2540	175,40
3V 500	9N 1270	19,50	5V 560	15N 1422	39,80	8V 1120	25N 2845	199,50
3V 530	9N 1346	20,40	5V 600	15N 1524	41,30	8V 1180	25N 2997	207,20
3V 560	9N 1422	21,50	5V 630	15N 1600	45,70	8V 1250	25N 3175	211,60
3V 600	9N 1524	23,60	5V 670	15N 1702	48,80	8V 1320	25N 3353	223,60
3V 630	9N 1600	23,60	5V 710	15N 1803	51,60	8V 1400	25N 3556	235,70
3V 670	9N 1702	25,40	5V 750	15N 1905	54,60	8V 1500	25N 3810	248,80
3V 710	9N 1803	25,90	5V 800	15N 2032	57,90	8V 1600	25N 4064	293,80
3V 750	9N 1905	27,70	5V 850	15N 2159	61,20	8V 1700	25N 4318	304,70
3V 800	9N 2032	30,00	5V 900	15N 2286	66,20	8V 1800	25N 4572	325,60
3V 850	9N 2159	31,20	5V 950	15N 2413	68,90	8V 1900	25N 4826	347,50
3V 900	9N 2286	34,00	5V 1000	15N 2540	73,60	8V 2000	25N 5080	369,40
BM <i>BQ</i> = 10 Stück <i>pieces</i>			5V 1060	15N 2692	77,40	8V 2120	25N 5385	386,90
3V 950	9N 2413	35,30	5V 1120	15N 2845	82,10	8V 2240	25N 5690	428,60
3V 1000	9N 2540	37,10	5V 1180	15N 2997	86,80	8V 2360	25N 5994	449,40
3V 1060	9N 2692	38,50	5V 1250	15N 3175	88,70	8V 2500	25N 6350	481,20
3V 1120	9N 2845	42,00	5V 1320	15N 3353	94,20	8V 2650	25N 6731	504,20
3V 1180	9N 2997	42,80	5V 1400	15N 3556	101,40	8V 2800	25N 7112	533,80
3V 1250	9N 3175	45,10	5V 1500	15N 3810	108,50	8V 3000	25N 7620	574,40
3V 1320	9N 3353	47,60	5V 1600	15N 4064	123,90	8V 3150	25N 8001	604,00
3V 1400	9N 3556	49,80	5V 1700	15N 4318	129,30	8V 3350	25N 8509	635,80
			5V 1800	15N 4572	138,10	8V 3550	25N 9017	675,20
			5V 1900	15N 4826	148,00	8V 3750	25N 9525	711,40
			BM <i>BQ</i> = 5 Stück <i>pieces</i>			8V 4000	25N 10160	750,90
			5V 2000	15N 5080	154,60	8V 4250	25N 10795	796,90
			5V 2120	15N 5385	163,30	8V 4500	25N 11430	850,60
			5V 2240	15N 5690	176,50	8V 4750	25N 12065	894,50
			5V 2360	15N 5994	184,20			
			5V 2500	15N 6350	191,80			
			5V 2650	15N 6731	205,00			
			5V 2800	15N 7112	222,50			
			5V 3000	15N 7620	232,40			
			5V 3150	15N 8001	245,50			
Max. Fertigungslänge <i>Max. manufacturing length</i> : 4000 mm L _a Mindest-Abnahmemenge <i>Minimum production quantity</i> : 1206 mm L _a – 2032 mm L _a = 80 Stück für Zwischenlängen <i>pieces for non standard lengths</i> über <i>over</i> 2032 mm L _a = 98 Stück für Zwischenlängen <i>pieces for non standard lengths</i> Gewicht <i>Belt weight</i> : ≈ 0,074 kg/m			Max. Fertigungslänge <i>Max. manufacturing length</i> : 9525 mm L _a Mindest-Abnahmemenge <i>Minimum production quantity</i> : 1270 mm L _a – 2032 mm L _a = 50 Stück für Zwischenlängen <i>pieces for non standard lengths</i> über <i>over</i> 2032 mm L _a = 72 Stück für Zwischenlängen <i>pieces for non standard lengths</i> Gewicht <i>Belt weight</i> : ≈ 0,195 kg/m			Max. Standard-Fertigungslänge <i>Max. standard manufacturing length</i> : 12065 mm L _a Mindest-Abnahmemenge <i>Minimum production quantity</i> : ab <i>from</i> 2540 mm L _a = 28 Stück für Zwischenlängen <i>pieces for non standard lengths</i> Gewicht <i>Belt weight</i> : ≈ 0,575 kg/m		
Längen in fetter Schrift sind in Ausführung S=C PLUS (SatzConstant). <i>Lengths in bold print are in the S=C PLUS range.</i>			Richtlänge L _d = Wirklänge L _w /L _p <i>Datum length L_d = Pitch length L_w/L_p</i>					

wartungsfrei
maintenance-free

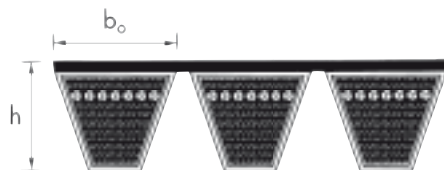

Profil Profile	SPB	SPC
$b_o \approx$ (mm)	16,5	22,0
$h \approx$ (mm)	15,6	22,6

Profil Profile SPB					Profil Profile SPC				
Richtlänge Datum length ISO (mm)	€ 2 Rippen 2 ribs	€ 3 Rippen 3 ribs	€ 4 Rippen 4 ribs	€ 5 Rippen 5 ribs	Richtlänge Datum length ISO (mm)	€ 2 Rippen 2 ribs	€ 3 Rippen 3 ribs	€ 4 Rippen 4 ribs	€ 5 Rippen 5 ribs
2000	278,40	417,60	556,80	696,00	3000	565,60	848,40	1.131,20	1.414,00
2120	296,00	444,00	592,00	740,00	3150	567,80	851,70	1.135,60	1.419,50
2240	307,00	460,50	614,00	767,50	3350	581,00	871,50	1.162,00	1.452,50
2360	311,40	467,10	622,80	778,50	3550	613,80	920,70	1.227,60	1.534,50
2500	320,00	480,00	640,00	800,00	3750	646,80	970,20	1.293,60	1.617,00
2650	339,80	509,70	679,60	849,50	4000	697,20	1.045,80	1.394,40	1.743,00
2800	353,00	529,50	706,00	882,50	4250	791,40	1.187,10	1.582,80	1.978,50
3000	366,20	549,30	732,40	915,50	4500	828,60	1.242,90	1.657,20	2.071,50
3150	383,60	575,40	767,20	959,00	4750	907,60	1.361,40	1.815,20	2.269,00
3350	407,80	611,70	815,60	1.019,50	5000	947,00	1.420,50	1.894,00	2.367,50
3550	423,20	634,80	846,40	1.058,00	5300	1.021,60	1.532,40	2.043,20	2.554,00
3750	451,60	677,40	903,20	1.129,00	5600	1.131,20	1.696,80	2.262,40	2.828,00
4000	493,20	739,80	986,40	1.233,00	6000	1.197,00	1.795,50	2.394,00	2.992,50
4250	552,40	828,60	1.104,80	1.381,00	6300	1.258,40	1.887,60	2.516,80	3.146,00
4500	596,40	894,60	1.192,80	1.491,00	6700	1.328,60	1.992,90	2.657,20	3.321,50
4750	627,00	940,50	1.254,00	1.567,50	7100	1.431,60	2.147,40	2.863,20	3.579,00
5000	651,20	976,80	1.302,40	1.628,00	7500	1.536,80	2.305,20	3.073,60	3.842,00
5300	701,60	1.052,40	1.403,20	1.754,00	8000	1.626,60	2.439,90	3.253,20	4.066,50
5600	738,80	1.108,20	1.477,60	1.847,00	8500	1.705,60	2.558,40	3.411,20	4.264,00
6000	789,20	1.183,80	1.578,40	1.973,00	9000	1.824,00	2.736,00	3.648,00	4.560,00
6300	828,60	1.242,90	1.657,20	2.071,50	9500	1.913,80	2.870,70	3.827,60	4.784,50
6700	887,80	1.331,70	1.775,60	2.219,50	10000	1.988,40	2.982,60	3.976,80	4.971,00
7100	931,80	1.397,70	1.863,60	2.329,50					
7500	1.001,80	1.502,70	2.003,60	2.504,50					
8000	1.037,00	1.555,50	2.074,00	2.592,50					

Optibelt KB der Profile SPB und SPC können in Standard-Keilrillenscheiben gemäß DIN 2211 und ISO 4183 eingesetzt werden.
 Optibelt KB in profiles SPB and SPC will run in standard pulleys to BS 3790, DIN 2211 and ISO 4183.

Maximale Fertigungslänge Maximum manufacturing length: 8000 mm L_d
 Zwischenlängen ab Intermediate lengths from 2000 mm L_d

Mindest-Abnahmemenge für Sonderlängen
 Minimum quantities for non-listed sizes:

2000 bis up to 4000 mm L_d
 10 Stück pieces à with 5 Rippen ribs oder or
 12 Stück pieces à with 4 Rippen ribs oder or
 18 Stück pieces à with 3 Rippen ribs oder or
 26 Stück pieces à with 2 Rippen ribs
 oder ein Vielfaches hiervon
 or multiples thereof

über over 4000 mm L_d
 5 Stück pieces à with 5 Rippen ribs oder or
 6 Stück pieces à with 4 Rippen ribs oder or
 9 Stück pieces à with 3 Rippen ribs oder or
 13 Stück pieces à with 2 Rippen ribs
 oder ein Vielfaches hiervon
 or multiples thereof

Gewicht Belt weight: 1 Rippe rib $\approx$ 0,261 kg/m

Maximale Fertigungslänge Maximum manufacturing length: 10000 mm L_d
 Zwischenlängen ab Intermediate lengths from 3000 mm L_d


Mindest-Abnahmemenge für Sonderlängen
 Minimum quantities for non-listed sizes:

4 Stück pieces à with 5 Rippen ribs oder or
 5 Stück pieces à with 4 Rippen ribs oder or
 6 Stück pieces à with 3 Rippen ribs oder or
 10 Stück pieces à with 2 Rippen ribs
 oder ein Vielfaches hiervon
 or multiples thereof

Gewicht Belt weight: 1 Rippe rib $\approx$ 0,555 kg/m

Richtlänge Datum length L_d = Wirklänge Pitch length L_w/L_p


wartungsfrei
maintenance-free

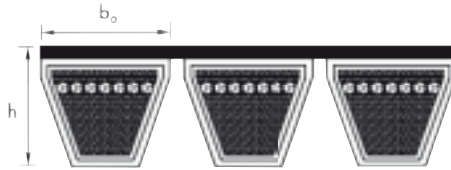

Profil Profile	3V/9J	5V/15J
$b_o \approx$ (mm)	9,0	15,0
$h \approx$ (mm)	9,9	15,1

Profil Profile 3V/9J						Profil Profile 5V/15J					
Riemenbezeichnung Belt no.	€	€	€	€		Riemenbezeichnung Belt no.	€	€	€	€	
(Zoll inch)	(Außenlänge Outside length mm)	2 Rippen 2 ribs	3 Rippen 3 ribs	4 Rippen 4 ribs	5 Rippen 5 ribs	(Zoll inch)	(Außenlänge Outside length mm)	2 Rippen 2 ribs	3 Rippen 3 ribs	4 Rippen 4 ribs	5 Rippen 5 ribs
3V 500•	9J 1270	86,60	129,90	173,20	216,50	5V 560•	15J 1422	194,20	291,30	388,40	485,50
3V 530•	9J 1346	95,40	143,10	190,80	238,50	5V 600•	15J 1524	209,60	314,40	419,20	524,00
3V 560•	9J 1422	97,40	146,10	194,80	243,50	5V 630•	15J 1600	221,40	332,10	442,80	553,50
3V 600•	9J 1524	99,80	149,70	199,60	249,50	5V 670•	15J 1702	236,80	355,20	473,60	592,00
3V 630•	9J 1600	101,80	152,70	203,60	254,50	5V 710•	15J 1803	245,60	368,40	491,20	614,00
3V 670•	9J 1702	103,40	155,10	206,80	258,50	5V 750•	15J 1905	260,80	391,20	521,60	652,00
3V 710•	9J 1803	107,80	161,70	215,60	269,50	5V 800•	15J 2032	280,60	420,90	561,20	701,50
3V 750•	9J 1905	114,20	171,30	228,40	285,50	5V 850•	15J 2159	296,00	444,00	592,00	740,00
3V 800•	9J 2032	124,80	187,20	249,60	312,00	5V 900•	15J 2286	307,00	460,50	614,00	767,50
3V 850•	9J 2159	135,60	203,40	271,20	339,00	5V 950•	15J 2413	311,40	467,10	622,80	778,50
3V 900•	9J 2286	139,80	209,70	279,60	349,50	5V 1000	15J 2540	320,00	480,00	640,00	800,00
3V 950•	9J 2413	141,60	212,40	283,20	354,00	5V 1060	15J 2692	339,80	509,70	679,60	849,50
3V 1000•	9J 2540	143,80	215,70	287,60	359,50	5V 1120	15J 2845	353,00	529,50	706,00	882,50
3V 1060•	9J 2692	157,00	235,50	314,00	392,50	5V 1180	15J 2997	366,20	549,30	732,40	915,50
3V 1120•	9J 2845	173,20	259,80	346,40	433,00	5V 1250	15J 3175	383,60	575,40	767,20	959,00
3V 1180•	9J 2997	179,80	269,70	359,60	449,50	5V 1320	15J 3353	407,80	611,70	815,60	1.019,50
3V 1250•	9J 3175	184,00	276,00	368,00	460,00	5V 1400	15J 3556	423,20	634,80	846,40	1.058,00
3V 1320•	9J 3353	186,40	279,60	372,80	466,00	5V 1500•	15J 3810	451,60	677,40	903,20	1.129,00
3V 1400•	9J 3556	200,80	301,20	401,60	502,00	5V 1600	15J 4064	526,20	789,30	1.052,40	1.315,50
						5V 1700	15J 4318	552,40	828,60	1.104,80	1.381,00
						5V 1800	15J 4572	607,20	910,80	1.214,40	1.518,00
						5V 1900	15J 4826	631,40	947,10	1.262,80	1.578,50
						5V 2000	15J 5080	662,00	993,00	1.324,00	1.655,00
						5V 2120	15J 5385	706,00	1.059,00	1.412,00	1.765,00
						5V 2240	15J 5690	741,00	1.111,50	1.482,00	1.852,50
						5V 2360	15J 5994	789,20	1.183,80	1.578,40	1.973,00
						5V 2500	15J 6350	828,60	1.242,90	1.657,20	2.071,50
						5V 2650•	15J 6731	887,80	1.331,70	1.775,60	2.219,50
						5V 2800•	15J 7112	931,80	1.397,70	1.863,60	2.329,50
						5V 3000	15J 7620	1.010,60	1.515,90	2.021,20	2.526,50
						5V 3150•	15J 8001	1.037,00	1.555,50	2.074,00	2.592,50
Maximale Fertigungslänge Maximum manufacturing length: 4000 mm L _a Zwischenlängen ab Intermediate lengths from 1270 mm L _a Mindest-Abnahmemenge für Sonderlängen Minimum quantities for non-listed sizes: 1270 bis up to 2032 mm L _a 19 Stück pieces à with 5 Rippen ribs oder or 24 Stück pieces à with 4 Rippen ribs oder or 32 Stück pieces à with 3 Rippen ribs oder or 48 Stück pieces à with 2 Rippen ribs oder ein Vielfaches hiervon or multiples thereof über over 2032 mm L _a 23 Stück pieces à with 5 Rippen ribs oder or 29 Stück pieces à with 4 Rippen ribs oder or 38 Stück pieces à with 3 Rippen ribs oder or 58 Stück pieces à with 2 Rippen ribs oder ein Vielfaches hiervon or multiples thereof Gewicht Belt weight: 1 Rippe rib ≈ 0,122 kg/m						Maximale Fertigungslänge Maximum manufacturing length: 9525 mm L _a Zwischenlängen ab Intermediate lengths from 1422 mm L _a Mindest-Abnahmemenge für Sonderlängen Minimum quantities for non-listed sizes: 1270 bis up to 2032 mm L _a 12 Stück pieces à with 5 Rippen ribs oder or 15 Stück pieces à with 4 Rippen ribs oder or 20 Stück pieces à with 3 Rippen ribs oder or 30 Stück pieces à with 2 Rippen ribs oder ein Vielfaches hiervon or multiples thereof über over 2032 mm L _a bis to 4000 mm L _a 13 Stück pieces à with 5 Rippen ribs oder or 16 Stück pieces à with 4 Rippen ribs oder or 22 Stück pieces à with 3 Rippen ribs oder or 33 Stück pieces à with 2 Rippen ribs oder ein Vielfaches hiervon or multiples thereof über over 4000 mm L _a 6 Stück pieces à with 5 Rippen ribs oder or 7 Stück pieces à with 4 Rippen ribs oder or 10 Stück pieces à with 3 Rippen ribs oder or 15 Stück pieces à with 2 Rippen ribs oder ein Vielfaches hiervon or multiples thereof Gewicht Belt weight: 1 Rippe rib ≈ 0,252 kg/m					

wartungsfrei
maintenance-free

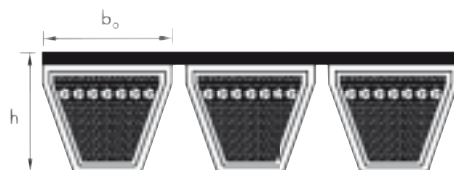

Profil Profile	8V/25J
$b_o \approx$ (mm)	25,0
$h \approx$ (mm)	25,5

Profil Profile 8V/25J

Riemenbezeichnung Belt no.		€	€	€	€
(Zoll inch)	(Außenlänge Outside length mm)	2 Rippen 2 ribs	3 Rippen 3 ribs	4 Rippen 4 ribs	5 Rippen 5 ribs
8V 1000•	25J 2540	594,20	891,30	1.188,40	1.485,50
8V 1060•	25J 2692	618,20	927,30	1.236,40	1.545,50
8V 1120•	25J 2845	653,40	980,10	1.306,80	1.633,50
8V 1180•	25J 2997	690,60	1.035,90	1.381,20	1.726,50
8V 1250•	25J 3175	727,80	1.091,70	1.455,60	1.819,50
8V 1320•	25J 3353	760,80	1.141,20	1.521,60	1.902,00
8V 1400•	25J 3556	809,00	1.213,50	1.618,00	2.022,50
8V 1500•	25J 3810	866,00	1.299,00	1.732,00	2.165,00
8V 1600•	25J 4064	980,00	1.470,00	1.960,00	2.450,00
8V 1700•	25J 4318	1.058,80	1.588,20	2.117,60	2.647,00
8V 1800•	25J 4572	1.122,40	1.683,60	2.244,80	2.806,00
8V 1900•	25J 4826	1.190,40	1.785,60	2.380,80	2.976,00
8V 2000•	25J 5080	1.240,80	1.861,20	2.481,60	3.102,00
8V 2120•	25J 5385	1.328,60	1.992,90	2.657,20	3.321,50
8V 2240•	25J 5690	1.405,20	2.107,80	2.810,40	3.513,00
8V 2360•	25J 5994	1.473,20	2.209,80	2.946,40	3.683,00
8V 2500•	25J 6350	1.552,20	2.328,30	3.104,40	3.880,50
8V 2650•	25J 6731	1.644,20	2.466,30	3.288,40	4.110,50
8V 2800•	25J 7112	1.753,80	2.630,70	3.507,60	4.384,50
8V 3000•	25J 7620	1.867,80	2.801,70	3.735,60	4.669,50
8V 3150•	25J 8001	1.968,60	2.952,90	3.937,20	4.921,50
8V 3350•	25J 8509	2.098,00	3.147,00	4.196,00	5.245,00
8V 3550•	25J 9017	2.220,80	3.331,20	4.441,60	5.552,00
8V 3750•	25J 9525	2.341,40	3.512,10	4.682,80	5.853,50
8V 4000•	25J 10160	2.492,60	3.738,90	4.985,20	6.231,50
8V 4250•	25J 10795	2.654,80	3.982,20	5.309,60	6.637,00
8V 4500•	25J 11430	2.830,20	4.245,30	5.660,40	7.075,50
8V 4750•	25J 12065	2.994,60	4.491,90	5.989,20	7.486,50

Maximale Fertigungslänge Maximum manufacturing length: 12065 mm L_a
 Zwischenlängen ab Intermediate lengths from 2540 mm L_a

Mindest-Abnahmemenge für alle Abmessungen

Minimum quantities for all sizes:

3 Stück pieces à with 5 Rippen ribs oder or
 3 Stück pieces à with 4 Rippen ribs oder or
 5 Stück pieces à with 3 Rippen ribs oder or
 7 Stück pieces à with 2 Rippen ribs
 oder ein Vielfaches hiervon
 or multiples thereof

Gewicht Belt weight: 1 Rippe rib $\approx$ 0,693 kg/m



Profil Profile	SPB	SPC
$b_o \approx$ (mm)	16,5	22,0
$h \approx$ (mm)	15,6	22,6

Profil Profile SPB					Profil Profile SPC				
Richtlänge Datum length ISO (mm)	€ 2 Rippen 2 ribs	€ 3 Rippen 3 ribs	€ 4 Rippen 4 ribs	€ 5 Rippen 5 ribs	Richtlänge Datum length ISO (mm)	€ 2 Rippen 2 ribs	€ 3 Rippen 3 ribs	€ 4 Rippen 4 ribs	€ 5 Rippen 5 ribs
2000•	282,40	423,60	564,80	706,00	3000•	613,80	920,70	1.227,60	1.534,50
2120•	302,00	453,00	604,00	755,00	3150•	617,40	926,10	1.234,80	1.543,50
2240•	313,00	469,50	626,00	782,50	3350•	634,80	952,20	1.269,60	1.587,00
2360•	318,80	478,20	637,60	797,00	3550•	670,00	1.005,00	1.340,00	1.675,00
2500•	328,00	492,00	656,00	820,00	3750•	701,60	1.052,40	1.403,20	1.754,00
2650•	345,20	517,80	690,40	863,00	4000•	757,60	1.136,40	1.515,20	1.894,00
2800•	361,40	542,10	722,80	903,50	4250•	799,80	1.199,70	1.599,60	1.999,50
3000•	375,20	562,80	750,40	938,00	4500•	838,20	1.257,30	1.676,40	2.095,50
3150•	385,80	578,70	771,60	964,50	4750•	912,00	1.368,00	1.824,00	2.280,00
3350•	417,40	626,10	834,80	1.043,50	5000•	950,60	1.425,90	1.901,20	2.376,50
3550•	431,40	647,10	862,80	1.078,50	5300•	1.027,80	1.541,70	2.055,60	2.569,50
3750•	463,00	694,50	926,00	1.157,50	5600•	1.143,60	1.715,40	2.287,20	2.859,00
4000•	505,20	757,80	1.010,40	1.263,00	6000•	1.210,20	1.815,30	2.420,40	3.025,50
4250•	519,00	778,50	1.038,00	1.297,50	6300•	1.266,40	1.899,60	2.532,80	3.166,00
4500•	564,80	847,20	1.129,60	1.412,00	6700•	1.339,80	2.009,70	2.679,60	3.349,50
4750•	596,40	894,60	1.192,80	1.491,00	7100•	1.445,20	2.167,80	2.890,40	3.613,00
5000•	613,80	920,70	1.227,60	1.534,50	7500•	1.550,40	2.325,60	3.100,80	3.876,00
5300•	662,80	994,20	1.325,60	1.657,00	8000•	1.638,00	2.457,00	3.276,00	4.095,00
5600•	701,60	1.052,40	1.403,20	1.754,00	8500•	1.729,40	2.594,10	3.458,80	4.323,50
6000•	743,80	1.115,70	1.487,60	1.859,50	9000•	1.845,00	2.767,50	3.690,00	4.612,50
6300•	789,20	1.183,80	1.578,40	1.973,00	9500•	1.939,80	2.909,70	3.879,60	4.849,50
6700•	838,20	1.257,30	1.676,40	2.095,50	10000•	2.017,00	3.025,50	4.034,00	5.042,50
7100•	884,00	1.326,00	1.768,00	2.210,00					
7500•	940,00	1.410,00	1.880,00	2.350,00					
8000•	985,60	1.478,40	1.971,20	2.464,00					
Maximale Fertigungslänge <i>Maximum manufacturing length: 8000 mm L_d</i> Zwischenlängen ab <i>Intermediate lengths from 2000 mm L_d</i> Mindest-Abnahmemenge für alle Abmessungen <i>Minimum quantities for all sizes:</i> ab from 2000 mm L _d 4 Stück pieces à with 5 Rippen ribs oder or 5 Stück pieces à with 4 Rippen ribs oder or 7 Stück pieces à with 3 Rippen ribs oder or 11 Stück pieces à with 2 Rippen ribs oder ein Vielfaches hiervon or multiples thereof Gewicht Belt weight: 1 Rippe rib ≈ 0,283 kg/m					Maximale Fertigungslänge <i>Maximum manufacturing length: 10000 mm L_d</i> Zwischenlängen ab <i>Intermediate lengths from 3000 mm L_d</i> Mindest-Abnahmemenge für alle Abmessungen <i>Minimum quantities for all sizes:</i> 3 Stück pieces à with 5 Rippen ribs oder or 4 Stück pieces à with 4 Rippen ribs oder or 5 Stück pieces à with 3 Rippen ribs oder or 8 Stück pieces à with 2 Rippen ribs oder ein Vielfaches hiervon or multiples thereof Gewicht Belt weight: 1 Rippe rib ≈ 0,567 kg/m				