

# optimat **PKR** Endliche Keilriemen DIN 2216 mit Auflage Open-Ended V-Belts DIN 2216 with Special Top Surfaces



Profil Section	PKR 0		PKR 1		PKR 2	
	€ Meter metre S	€ Meter metre P	€ Meter metre S	€ Meter metre P	€ Meter metre S	€ Meter metre P
Z/10	37,30	50,40	—	—	—	—
A/13	45,70	61,40	62,80	79,30	62,80	79,30
B/17	57,50	77,80	79,30	97,70	79,30	97,70
C/22	86,90	117,00	135,00	174,00	135,00	174,00
25•	112,00	151,00	157,00	199,00	157,00	199,00
D/32•	169,00	229,00	228,00	290,00	—	—

S = Standard; P = Polyester


- Sonderausführungen sind **nur** in Fertigungslängen von ca. 50 m lieferbar. *Special constructions are **only** available in lengths of approx. 50 metres.*

Profilierungsarten Patterns	Höhe der Auflage Height of patterns		Teilung Pitch (mm)
	Standard (mm)	max. (mm)	
PKR 0	2	3	—
PKR 1♦	3	3	10
PKR 2	3	—	—

- ♦ Für Profile 25 und D/32 Höhe der Auflage nur 5 mm möglich  
*Sections 25 and D/32 height of patterns only 5 mm possible*

Qualität/Farbe Quality/Colour	Temperaturbeständigkeit Temper. resistance (°C)	Härte Hardness (Shore A)	Ölbeständig Oil resistant	Abfärbend Staining
<b>PKR 0</b>				
CR/rotbraun red brown	-25 bis to +100	≈ 50	bedingt limited	nein no
SBR-NR/hell light	-40 bis to + 70	≈ 45	nein no	nein no
<b>PKR 1 und and PKR 2</b>				
NR/rotbraun red brown	-40 bis to + 70	≈ 48	nein no	nein no
SBR-NR/hell light	-40 bis to + 70	≈ 45	nein no	nein no
CR/rotbraun red brown	-25 bis to +100	≈ 50	bedingt limited	nein no
CR/schwarz black	-25 bis to +100	≈ 68	bedingt limited	ja yes

## optibelt **LB** Gliederkeilriemen (Polyurethan mit Polyester-Gewebeeinlagen) Link Belts (Construction: Polyurethane with Polyester Laminations)

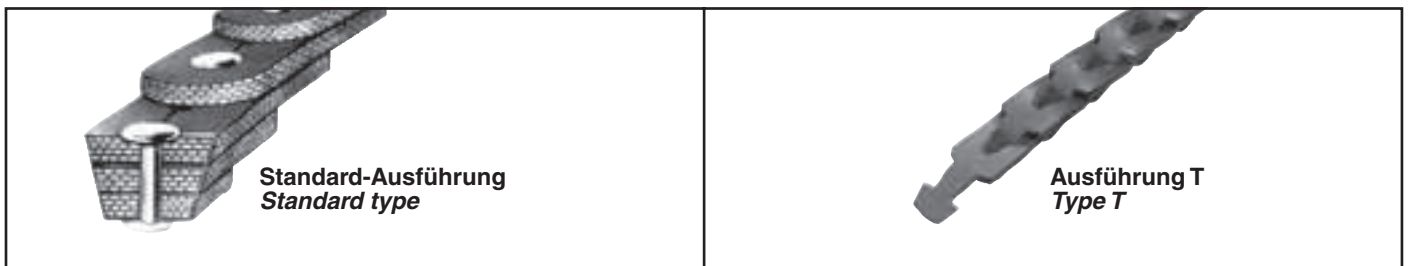

Profil Section (Standard)	Gewicht Weight ≈ (kg/m)	€ Meter metre	Profil Section (Type T)	Gewicht Weight ≈ (kg/m)	€ Meter metre
8	0,120	72,70	8 T	0,116	72,70
Z/10	0,135	72,70	10 T	0,131	72,70
A/13	0,163	80,90	13 T	0,158	80,90
B/17	0,230	94,90	17 T	0,223	94,90
			22 T	0,359	146,00

Weitere Profile und Ausführungen auf Anfrage.  
Optibelt LB Gliederkeilriemen werden in Rollen zu je 20 m, im Karton verpackt, geliefert.  
Jeder Karton im Profil 13 und 17 enthält ein kostenloses Verbindungswerkzeug für die Standard-Ausführung.  
Verbindungszange einzeln: €/Stück 33,70.  
Aufpreis für Optibelt LB unter 20 m: 30 %.

Further sections and constructions on request.  
Optibelt LB is supplied in boxes containing rolls of 20 metres.  
Each box of section 13 and 17 is delivered with a free splicing tool.  
Separate splicing tool: €/each 33,70.  
Surcharge for Optibelt LB below 20 m: 30 %.