


optibelt RF Gummigewebetreibriemen Type B 60 (keine Lagerware)
Rubber Covered Flat Belts Type B 60 (non stock items)

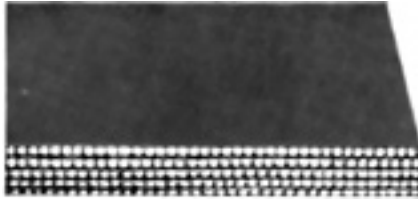


Breite Width (mm)	20; 25; 30; 35; 40; 50; 60; 70; 80; 90; 100; 110; 115; 120; 130; 140; 150; 160; 170; 180; 190; 200; 220; 230; 240; 250; 280; 300; 400; 500; 1000		
	Dicke Thickness ≈ (mm)	Gewicht Weight ≈ (kg/m ²)	Mindest-Scheibendurchmesser Minimum pulley diameter (mm)
3 Lagen plies	4,2	4,3	80
4 Lagen plies	5,2	5,3	120
Preise für 3 Lagen und 4 Lagen auf Anfrage. Prices for 3 plies and 4 plies on request.			

Weitere Breiten und Endlosverbindungen auf Anfrage.
 Rollenlänge: 50 m
*Further widths and endless connectors on request.
 Length of roll: 50 metres*

Mindestlänge für Endlos-Vulkanisation: 1450 mm
 Verkleben und Hakenverbindung für kürzere Längen möglich.
*Minimum length for vulcanising endless: 1450 mm
 Shorter lengths are possible using adhesives or fasteners.*

optibelt CF Seilcordflachriemen (keine Lagerware)
Cable Cord Flat Belts (non stock items)

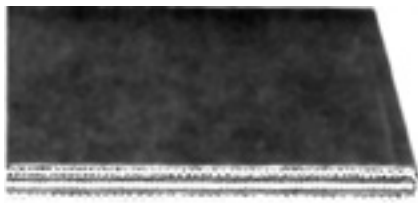

Breite Width (mm)	Gewicht Weight ≈ (kg/m)	2 bis to 4 Stück pieces €/Meter metre	5 bis to 99 Stück pieces €/Meter metre
60	0,36	Preise auf Anfrage. Prices on request.	
70	0,42		
80	0,48		
90	0,54		
100	0,60		
110	0,66		
120	0,72		
130	0,78		
140	0,84		
150	0,90		
160	0,96		
170	1,02		

Min. Breite: 30 mm
 Max. Breite: 550 mm
 Min. Länge: 1000 mm
 Max. Länge: 23000 mm
 Mindest-Abnahmemenge: 2 Stück

Min. width: 30 mm
 Max. width: 550 mm
 Min. length: 1000 mm
 Max. length: 23000 mm
 Minimum order quantity: 2 pieces